

## AP116RG + AP39

Vaso monoblocco **Plus\* goclean** con scarico s/p + cassetta di scarico per vaso monoblocco

**\* ATTENZIONE: connessioni su richiesta**

Complementi: Coprivaso SLIM SHORT in termoindurente [APCW07]  
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD


Accessori tecnici: **\*Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)**  
**\*Kit per scarico pavimento da 50 a 180 mm (LK5018)**  
**\*Kit per scarico pavimento da 180 a 240 mm (LK2022)**  
**\*Kit per scarico pavimento da 240 a 380 mm (LK2438)**  
Kit di fissaggio a pavimento (9003)  
Batteria di scarico doppio flusso OLI (MBB0)

Dim. Imballo vaso	Peso <b>33 kg</b>	Pz. Pallet n° <b>18</b>
Dim. Imballo cassetta	Peso <b>14 kg</b>	Pz. Pallet n° <b>36</b>



CE UNI EN 997 Dop-No997



pag. 1/2

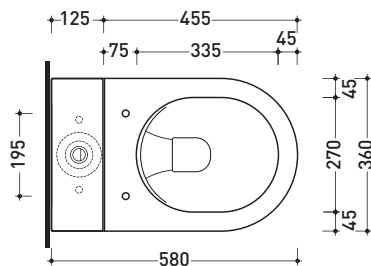

vista zenitale / zenital view

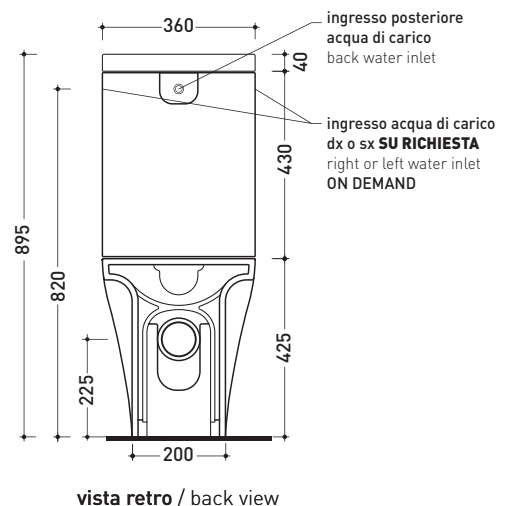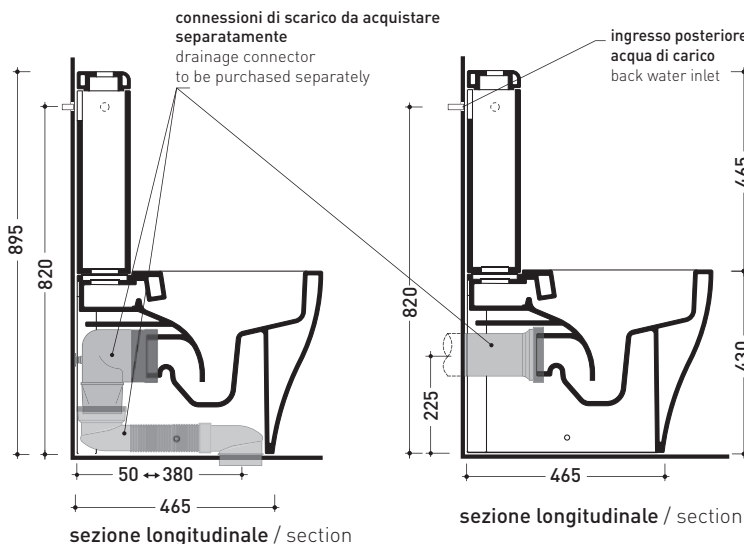

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide

finiture opache



bianco



latte




grafite



argilla


## KIT PER SCARICO PARETE

### LKR00 (SET: LKR00)

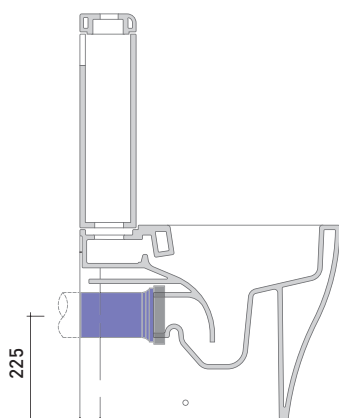


## KIT PER SCARICO PAVIMENTO

### LK5018 (SET: TR38CON+LKR40)

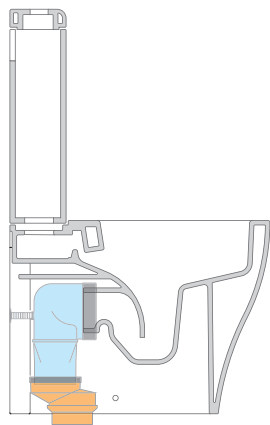


da/from 50 a/to 180 mm

### LK2022 (SET: LKRS+LKR40)

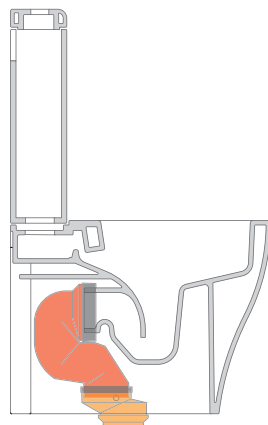

da/from 180 a/to 240 mm

### LK2438 (SET: TR38CON+LKR33)

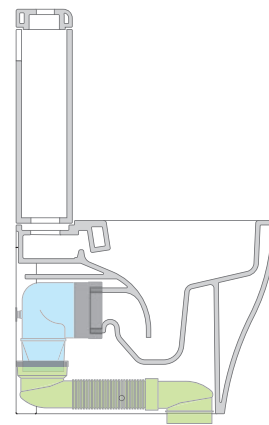

da/from 240 a/to 380\* mm

**ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE**