

AP28G


Orinatoio goclean a parete (completo di fissaggio a parete art. 9007 e sifone art. KYCON) **su richiesta con fori per fissaggio copri-orinatoio**

Complementi: Copri-orinatoio in termoindurente rallentato (AP28CW03)
Copriforo in ceramica per scarico orinatoio (CFCE)
Rubinetto incasso passo rapido One (112540)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Struttura SANITARBLOCK per orinatoio sospesi (136179)
Corpo incasso per placca EQUA URINAL (879123)
Flussometro EQUA URINAL AC con sensore a infrarossi (879120)

Dim. Imballo cm | Peso 17,5 kg | Pz. Pallet n° 24

CE UNI EN 13407 Dop-No13407

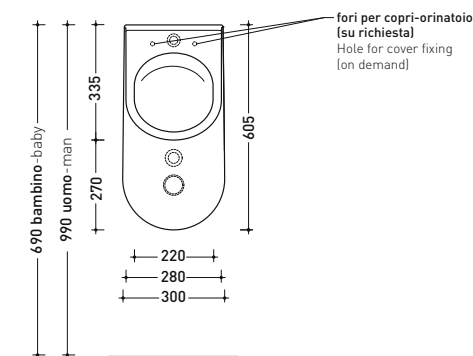


vista frontale / frontal view

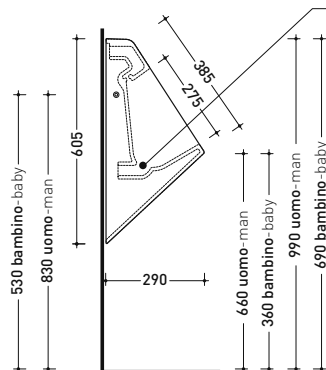

vista laterale / lateral view




art. CFCE
Copriforo in ceramica per scarico orinatoio (non incluso)

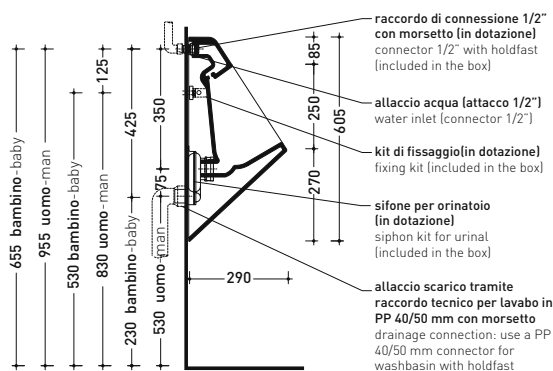


sezione longitudinale / section



CONNESSIONE 1/2" CON MORSETTO
CONNECTOR 1/2" WITH HOLDFAST
IN DOTAZIONE / INCLUDED IN THE BOX



SIFONE PER ORINATOIO
SIPHON KIT FOR URINAL
IN DOTAZIONE / INCLUDED IN THE BOX

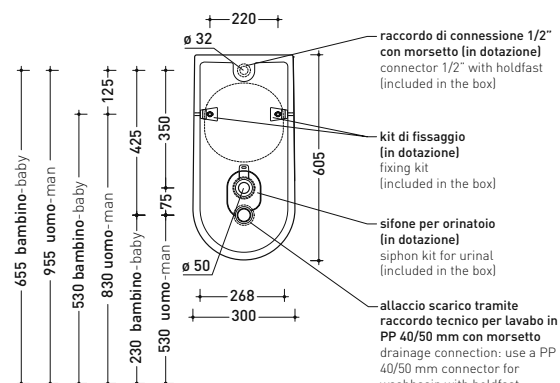

vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

AP28CW03


Copri-orinatoio in termindurente rallentato
con cerniere a sgancio rapido

Complementi: Orinatoio App (AP28G)


Dim. Imballo cm

Peso 1,3 kg


Pz. Pallet n° -

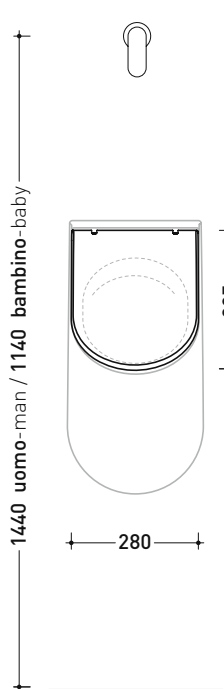


vista frontale / frontal view

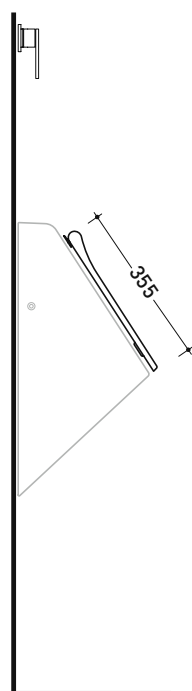

vista laterale / lateral view

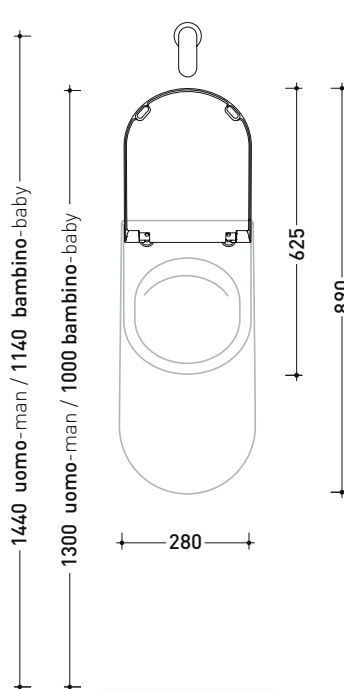

vista frontale / frontal view

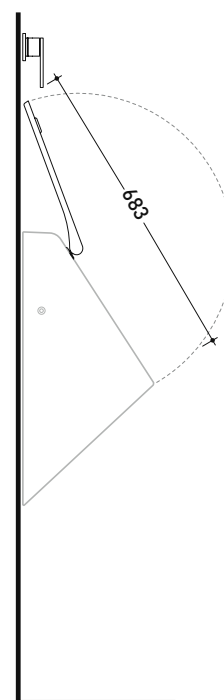

vista laterale / lateral view

dimensioni in mm