



dotazione




munirsi di:  
\_ chiave a brugola 4mm  
\_ nastro Teflon

2



check 1 - foro entrata

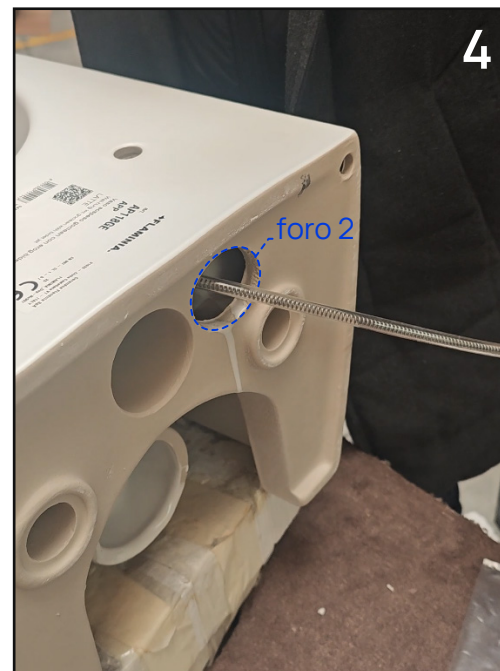

check 2 - foro uscita



posizionare tassello filettato femmina ad incastro nel foro della ceramica




inserire l'erogatore nel canale ceramico



Avvitare l'ugello in acciaio nella propria sede



serrare con chiave a brugola senza forzare

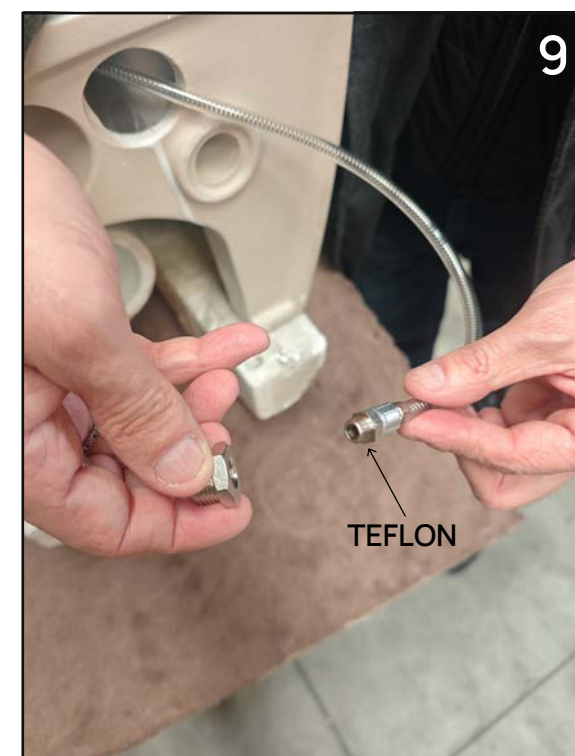

predisporre adeguato attacco a muro e prevedere teflon sulla filettatura