

TK45A Taki

Lavabo da appoggio composto da 3 bacini in ceramica e struttura in acciaio verniciato, completo di piletta stop&go (PLCE) con coperchio in ceramica in tinta

• senza troppopieno • senza piano rubinetteria

Complementi: Rubinetti lavabo linea: STIL (ST3058)

Accessori tecnici: Sifone cromo (SIFL/CR) - Sifone telescopico cromo (SIFL066)

Dim. Imballo


Peso kg 20,2

Pz. Pallet n°


CE UNI EN 14688 - CL00 Dop-No14688




IMPORTANTE: utilizzare un piano di appoggio con minimo 60 cm di profondità abbinato ad una canna di erogazione di 15 cm*

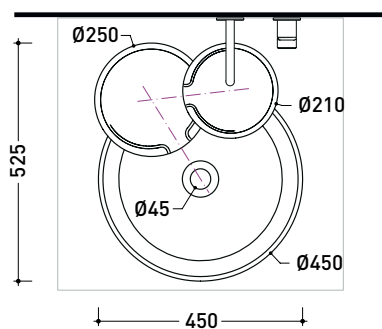


vista zenitale / zenital view

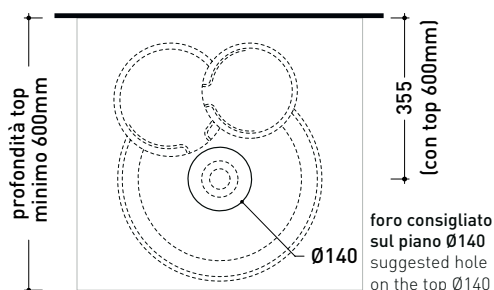

vista zenitale / zenital view

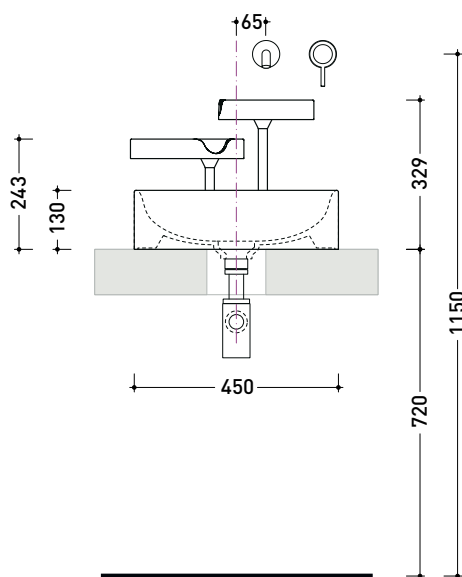

vista frontale / frontal view

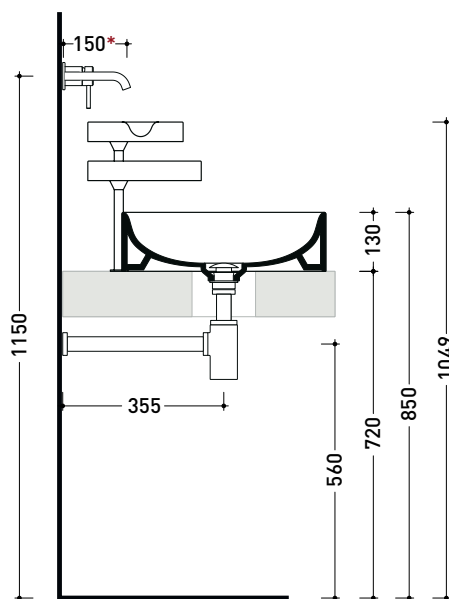

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%